

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc Lumina Albastre pentru Cap Ø22, Led Int. 230, 240V Si Borne Tip Clema cu surub

ZBVM6

 Fabricatie intrerupta la data de: 28 mar. 2023

 Produs retras de la comercializare

Principale

gama de produse	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip produs sau componenta	Bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului	ZBV
cantitate indivizibila de vanzare	5
conexiuni - borne	Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm ² cu pini conformitate cu EN 60947-1 Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm ² fara terminale de cablu conformitate cu EN 60947-1
tip semnalizare	Stabil
sursa de lumina	LED protejat
baza bec	LED integral
alimentare bloc de lumini	Direct
culoare sursa de lumina	Albastru
[Us] tensiune de alimentare nominala	230...240 V c.a. la 50/60 Hz

Suplimentare

greutate produs	0,017 kg
cuplu de strangere	0,8...1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
forma a capului surubului	Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
limitele tensiunii de alimentare	195...264 V c.a.
consum de curent	14 mA
durata de utilizare	100000 H la tensiunea nominală și 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii	1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
montarea cutiei de borne	Montajin fata
cod compozitie electrica	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

prezentare dispozitiv	Element de baza
-----------------------	-----------------

Mediu

tratament protector	TH
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 15 UL 60947-1 SR EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
certificari produs	CSA listat de UL
rezistenta la tranzienti rapizi	2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice	10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice	6 kV pe contact (pe părțile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV în aer liber (în părțile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica	Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare	230...240 V

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,0 cm
Latime prima forma de impachetare	3,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,0 cm
Greutate colet(Lbs)	9,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	5,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	4,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare	5,4 cm
Greutate a doua forma de impachetare	53,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	800
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,88 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Procentul mediu de continut de plastic reciclat	30 %
Procentul mediu de continut de metal reciclat	10 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu


Use Again

Reambalare si refabricare	
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar




with ZB4BZ009 Fixing Collar




Technical Illustration

Dimensions

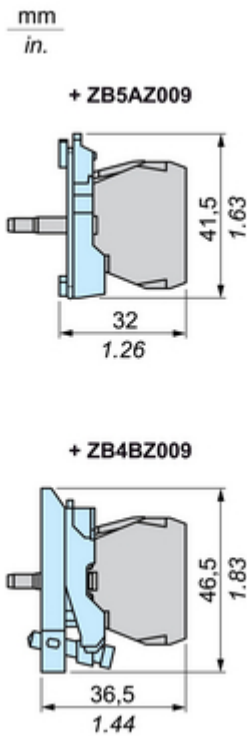

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

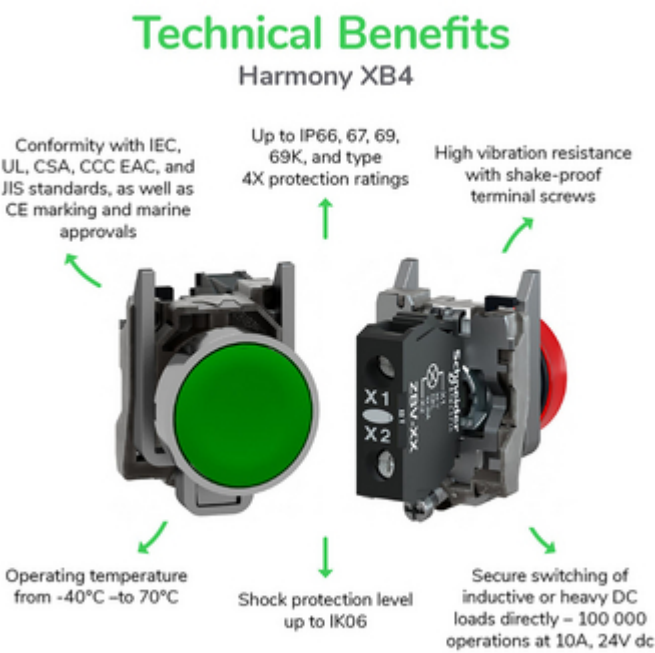

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product in real life situation

