

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator revenire jaluzele 6A, 2m, aluminiu

NU320730

Principale

Gama de produse	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Buton acționare storuri
prezentare dispozitiv	Mecanism
tip tehnologie	Electromecanic
functie de comutare	Intrerupator storuri/jaluzele
numar de clapete	2
aplicatie a dispozitivului	Control
aplicatie comutator	Jaluzea/stor
culoare	Aluminium
tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentare

curent nominal	6 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
durabilitate electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
rigiditate dielectrica	2000 V
capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
distanța de deschidere	> 3 mm
actuator	Clapeta
numar module	2 module
lampa de veghe	Fara LED
conexiuni - borne	Borna fara surub
sectiune cablu	0...2,5 mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	CuZn15: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
marcaj	Sageata
finisare suprafata	Lucios

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tratament specific – integrat in material	Vopsit
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Clipsare
latime	45 mm
inaltime	45 mm
adancime	44,35 mm
adancime de montaj	32,8 mm
greutate produs	0,0331 kg
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
standarde	Directiva de joasa tensiune SR EN 60669-1
certificari produs	UE AENOR EAC NF VDE
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IP	IP4X
grad de protectie IK	IK04
caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate colet(Lbs)	38 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8 cm

Latime a doua forma de impachetare	18 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	470 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,75 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer


Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	24
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

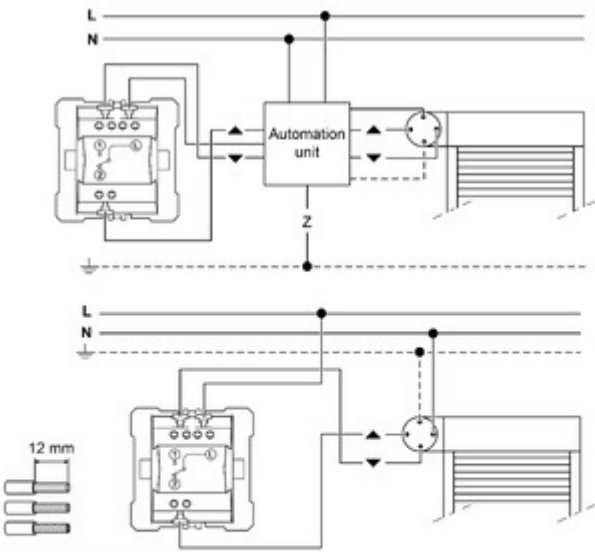

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.